


## INSTRUCCIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DE ENSAMBLES DE POLEAS

1. Normalmente el levantamiento de un ensamble de poleas se recomienda que se haga con dos correas tipo nylon. El uso de una cuerda de acero o cadena no es recomendable debido a que puede ocasionar daños a la polea.
2. Las correas se deberan colocar en el tambor, para evitar el contacto con los descansos, sellos y el eje ya que esto puede ocasionar daños a los mismos.
3. Los ensambles puestos sobre paletas de Madera podran ser levantados con un montacargas. Tomar en cuenta que el montacarga debera extender los soportes a lo largo de las paletas. Por favor tomar el cuidado necesario para no dañar el recubrimiento de goma.
4. Dejar caer el ensamble lo dejara sin garantia (i.e. Deslisamiento o caída de un cama plana. )
5. El atornillamiento o soldadura a cualquier equipo es prohibido exepcto si es aprobado por Precision.

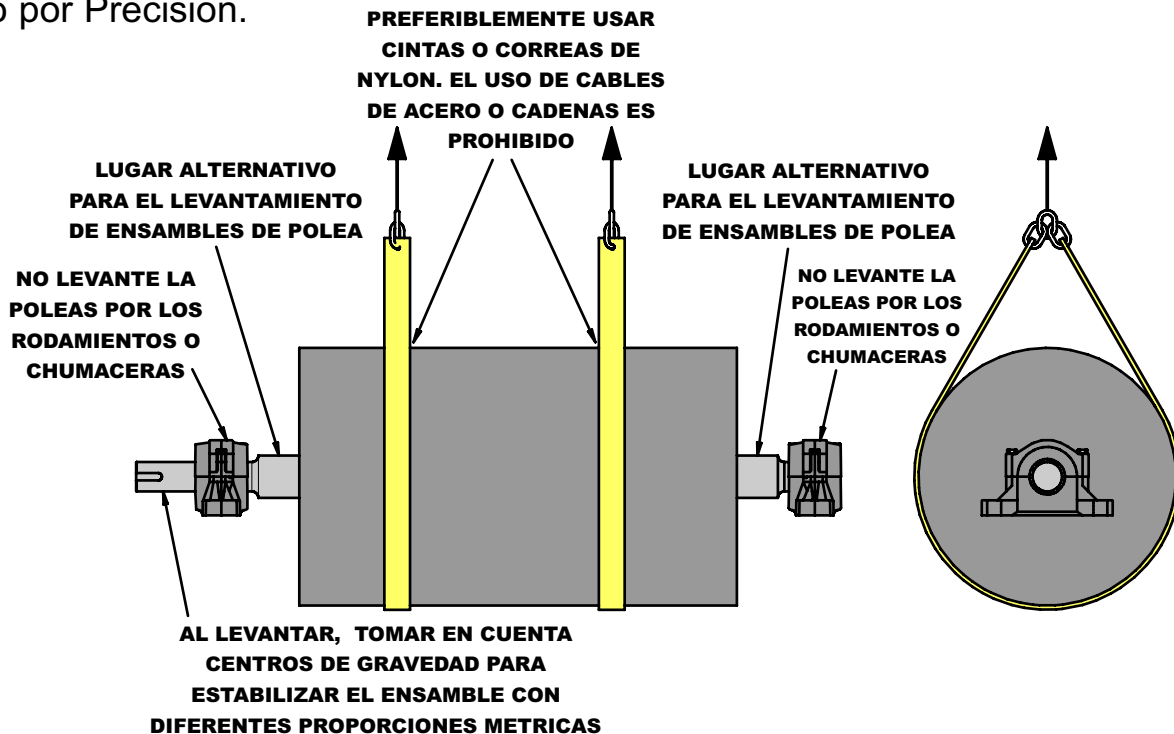

PPI es la marca registrada de Precision, Inc.

Todos Los Derechos Reservados © 2006, Precision Pulley & Idler,

Sujeto a cambio sin preaviso.

Rev, 08/06