


Utilizando los rodillos de retorno estándar de PPI, las mangas de uretano se instalan sobre el rodillo para formar una superficie resistente a la abrasión. A menudo, el material acumulado en la banda hace que los rodillos de acero estándar acumulen residuos que, a su vez, provocan problemas de alineación en la banda y pueden generar desgaste prematuro. Las propiedades del uretano otorgan una excelente resistencia a la abrasión y la superficie lisa impide la acumulación de material.

### **CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS**

- Rodillo sencillo que evita que la banda se atore entre los discos.
- El uretano tiene mayor resistencia al desgaste que la goma.
- Mayor resistencia a la abrasión.
- Más costo-efectivo que los discos de uretano.
- Disponibles en rodillos de retorno CEMA C5, C6, D5 y D6.

NUMERO DE PARTE	LONGITUD DEL RODILLO	LONGITUD CUERPO DEL RODILLO	LONGITUD DEL EJE
C5-UR-18SB	20.313	21.375	22.625
C5-UR-20SB	22.313	23.375	24.625
C5-UR-24SB	26.313	27.375	28.625
C5-UR-30SB	32.313	33.375	34.625
C5-UR-36SB	38.313	39.375	40.625
C5-UR-42SB	44.313	45.375	46.625
C5-UR-48SB	50.313	51.375	52.625
C5-UR-54SB	56.250	57.375	58.625
C5-UR-60SB	62.313	63.375	64.625
C6-UR-18SB	20.375	21.375	22.625
C6-UR-20SB	22.375	23.375	24.625
C6-UR-24SB	26.375	27.375	28.625
C6-UR-30SB	32.250	33.375	34.625
C6-UR-36SB	38.250	39.375	40.625
C6-UR-42SB	44.250	45.375	46.625
C6-UR-48SB	50.250	51.375	52.625
C6-UR-54SB	56.188	57.375	58.625
C6-UR-60SB	62.250	63.375	64.625
D5-UR-18SB	20.375	21.375	22.625
D5-UR-20SB	22.375	23.375	24.625
D5-UR-24SB	26.375	27.375	28.625
D5-UR-30SB	32.250	33.375	34.625
D5-UR-36SB	38.250	39.375	40.625
D5-UR-42SB	44.250	45.375	46.625
D5-UR-48SB	50.250	51.375	52.625
D5-UR-54SB	56.188	57.375	58.625
D5-UR-60SB	62.250	63.375	64.625
D5-UR-66SB	68.063	69.375	70.625
D5-UR-72SB	74.188	75.375	76.625
D6-UR-18SB	20.375	21.375	22.625
D6-UR-20SB	22.375	23.375	24.625
D6-UR-24SB	26.375	27.375	28.625
D6-UR-30SB	32.250	33.375	34.625
D6-UR-36SB	38.250	39.375	40.625
D6-UR-42SB	44.250	45.375	46.625
D6-UR-48SB	50.250	51.375	52.625
D6-UR-54SB	56.188	57.375	58.625
D6-UR-60SB	62.250	63.375	64.625
D6-UR-66SB	68.063	69.375	70.625
D6-UR-72SB	74.188	75.375	76.625

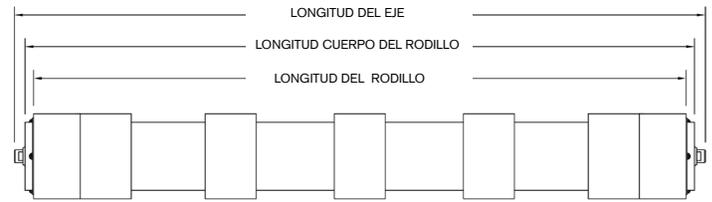

- Los discos de uretano tienen 3" de ancho
- Numeros de parte disponibles solo para rodillo
- CEMA C usa herraje para rodillo de retorno 14200
- CEMA D usa herraje para rodillo de retorno 14206